



Ref. ALFL


FERNANDINA LED



NOVATILUX
LED TECHNOLOGY BY NOVATILU


CARACTERÍSTICAS

Cuerpo:	Fundición de aluminio inyectado a presión. Vidrio templado de 4 mm. Difusor de policarbonato transparente.
Tornillería:	Tornillería de acero inoxidable.
Bloque Óptico:	Módulo NOVATILUX en 2 formatos (16 o 32LED). Consultar temperaturas de color y distribuciones lumínicas.
Equipo Electrónico:	Driver regulable de corriente constante. Incorporado dentro de la luminaria, precableado sobre placa de acero galvanizada. Clase II. Protector de sobretensiones de 20kA.
Regulación:	Regulación compatible con: PWM - 0-10V - R ajustable.
Reducción de flujo:	Opciones de reducción de flujo: Doble nivel con línea de mando o con temporizador programable. Multi-nivel con temporizador re-programable. Telegestión.
Fuente de Luz:	LED: 30-120 W.
Acabado:	Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electrostáticamente, y sublimado al horno. Resistente a la corrosión. Color Negro Brillante.
Altura de Montaje:	3,5 - 6 m.
Fijación:	Top: 3/4" GAS. Opcional Ø60mm, accesorio no suministrado.
Orientable:	Luminaria no orientable.

DETALLES



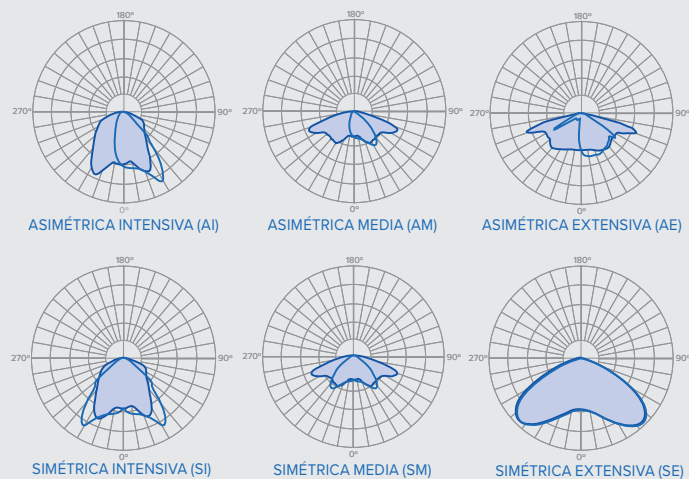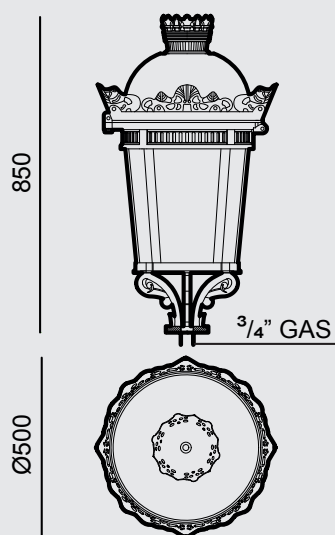

CUADRO TÉCNICO

REF.		FHS	P (W)	Nº LEDS	lm _(REAL)	EF _(REAL) [lm/w]	KG	EFICIENCIA NOMINAL 172lm/W	
								L ₉₀	Tº DE TRABAJO
ALFL30	LED	<1%	30W	16	3365	112.2	9	>109000h.	de -30 a +50°C
ALFL40	LED	<1%	40W	16	4448	111.2	9	>109000h.	de -30 a +50°C
ALFL60	LED	<1%	60W	16	6394	106.6	9	>109000h.	de -30 a +50°C
ALFL80	LED	<1%	80W	32	8896	111.2	9	>109000h.	de -30 a +50°C
ALFL100	LED	<1%	100W	32	10890	108.9	9	>109000h.	de -30 a +50°C
ALFL120	LED	<1%	120W	32	12792	106.6	9	>109000h.	de -30 a +50°C

NOVATILU LIGHT se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

CONTÁCTANOS
T +34 961 401 000
INFO@NOVATILU.COM

WEB
NOVATILU.COM

